新潟LOTS 機材表

調光設備		
調光卓	AVO LITES Quartz ver15.1	1
	mobile Wing	1
	モニター	1

ユニット		
Linear Driver DMX制御	20C 2kw 12ch×6 72ch	1式

Smoke Machine	
ANTARI HZ-500 DMX制御	1式

アクセサリー		
ハンガー	アルミ	161
	鉄	20
ベース		20
スタンド		12

移動機材		
PAR64	5N	20
PAR64-Short	5M	8
フレネル		8
2灯ミニブル		4

LEDPAR			
TOMOCA Lighting	FLAT PAR QUT*18LED 150w/4in1/25° 8ch	吊り	30
		フロア	8
		移動機材	2

ケーブル類			
DMX	3pin	20m	2
		10m	4
		5m	7
		3m	21
		2m	2
電源タップ		10m	5
		5m	11
		3m	9
		2m	6
変換	T-2T		50
	T-3T		15
	T-20C		10
	T-平		2
	20C-T		5
	平-T		4
T型延長		5m	15
		3.5m	20
		2m	15


ミラーボール	
二尺玉 スピードコントロール	1式


脚立	
3.6m	1
3.0m	2
1.8m	1


その他		
PAR用シート		146
フレネル用シート		28
SF用シート		16
SF用ホルダー	B type	10
SF用ネタ	B808（DOT）	4
	B105（木葉）	4
操作棒		2

※注意事項

・グリットは昇降しません。吊り込みは脚立作業になります。
・吊り変え後は原状復帰をお願いいたします。
・耐荷重は1スパン100kgまでです。

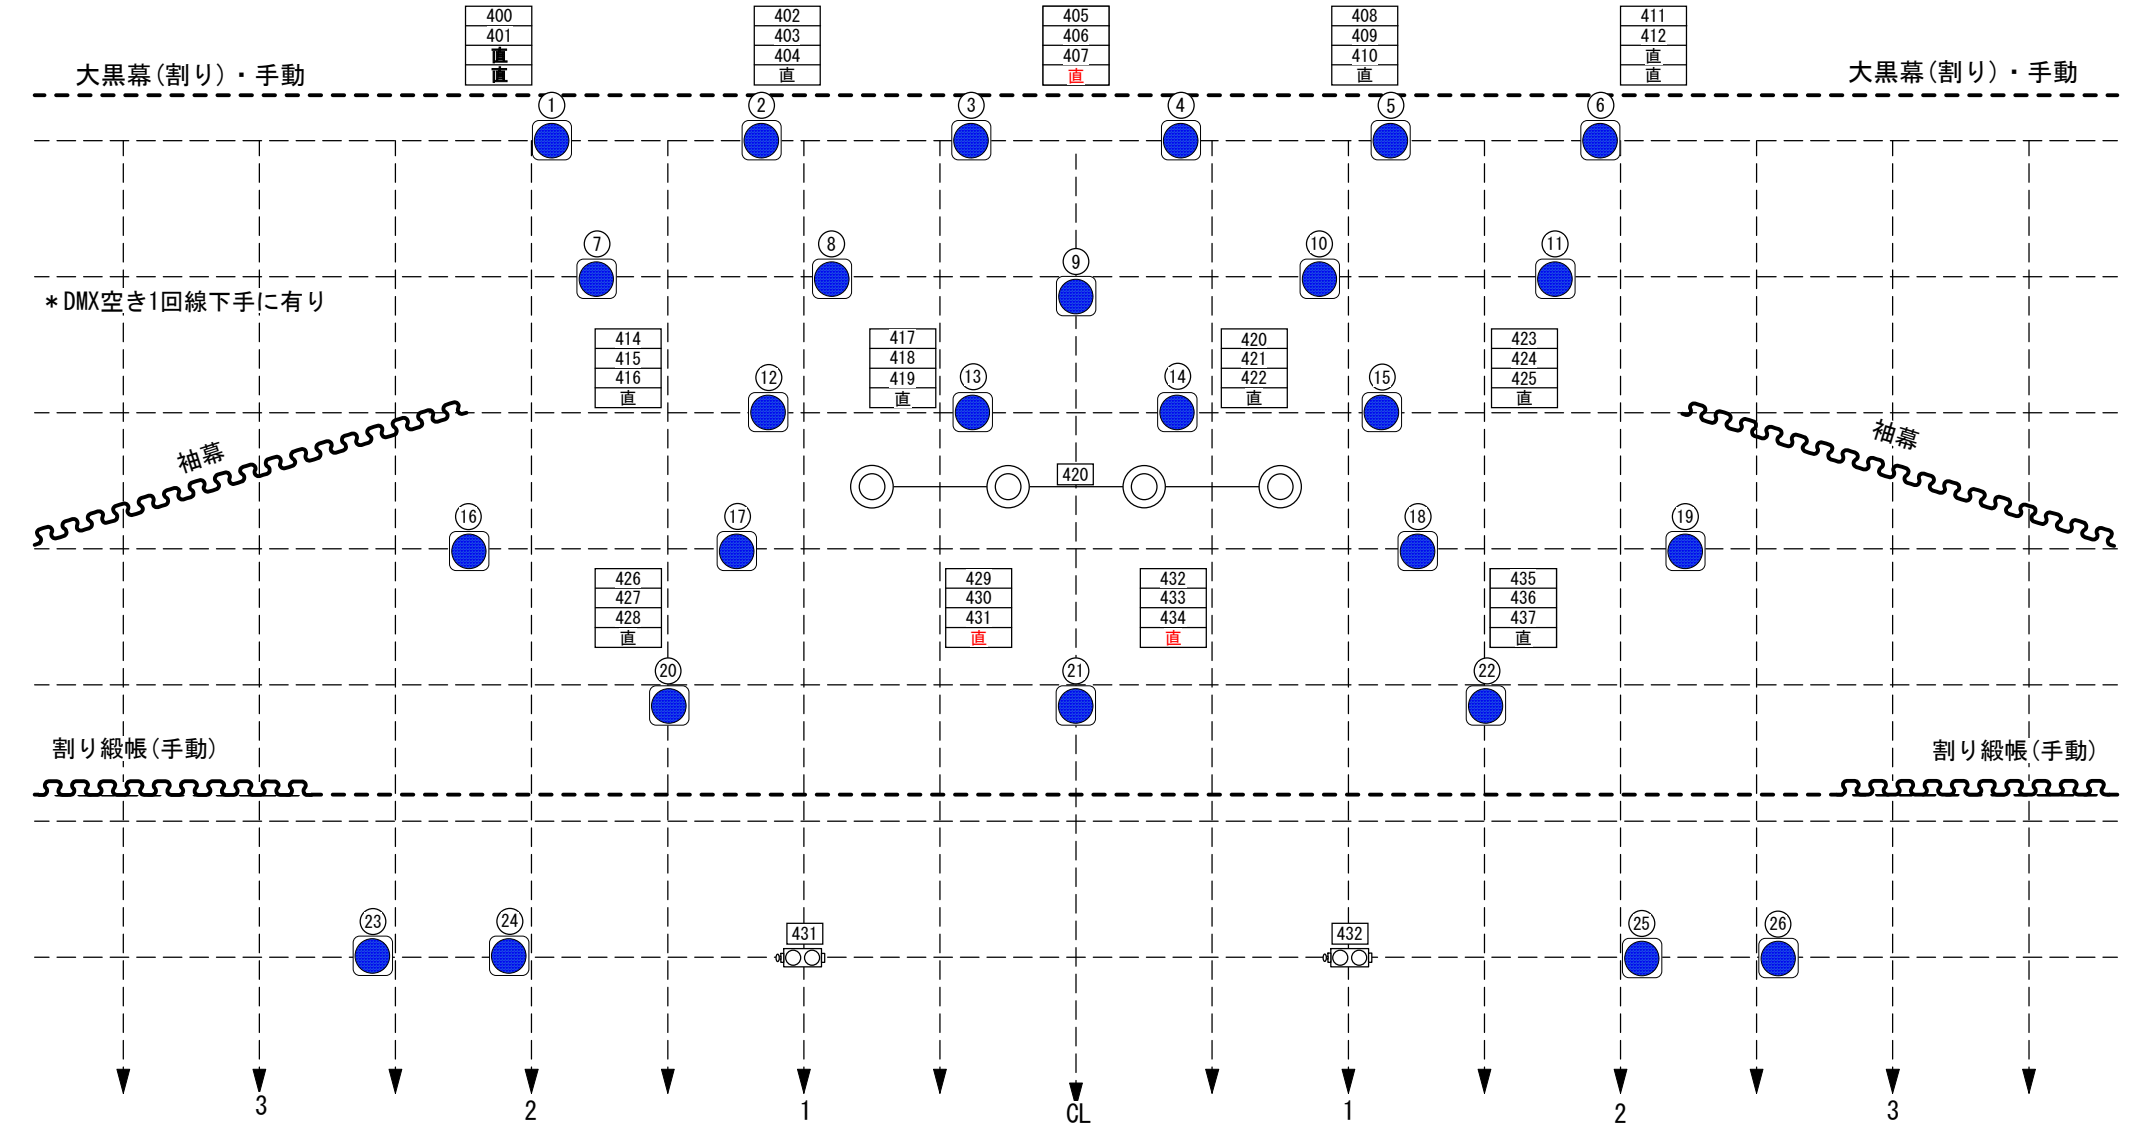


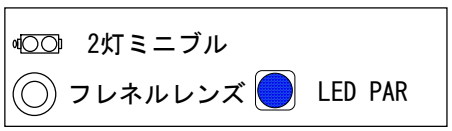

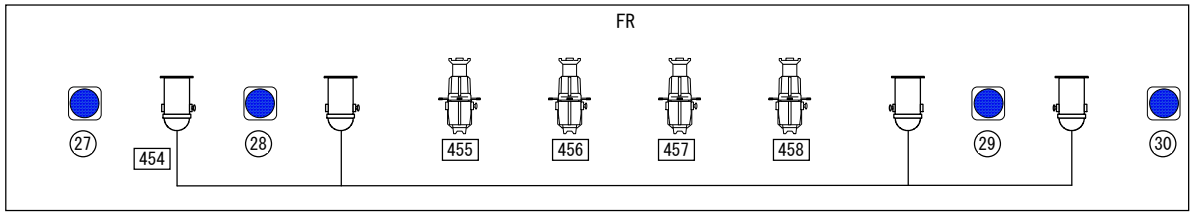

客電 461 下 462 上　MB 459 L 460 M

Scale 1/50(A4)　R5.08.30現在

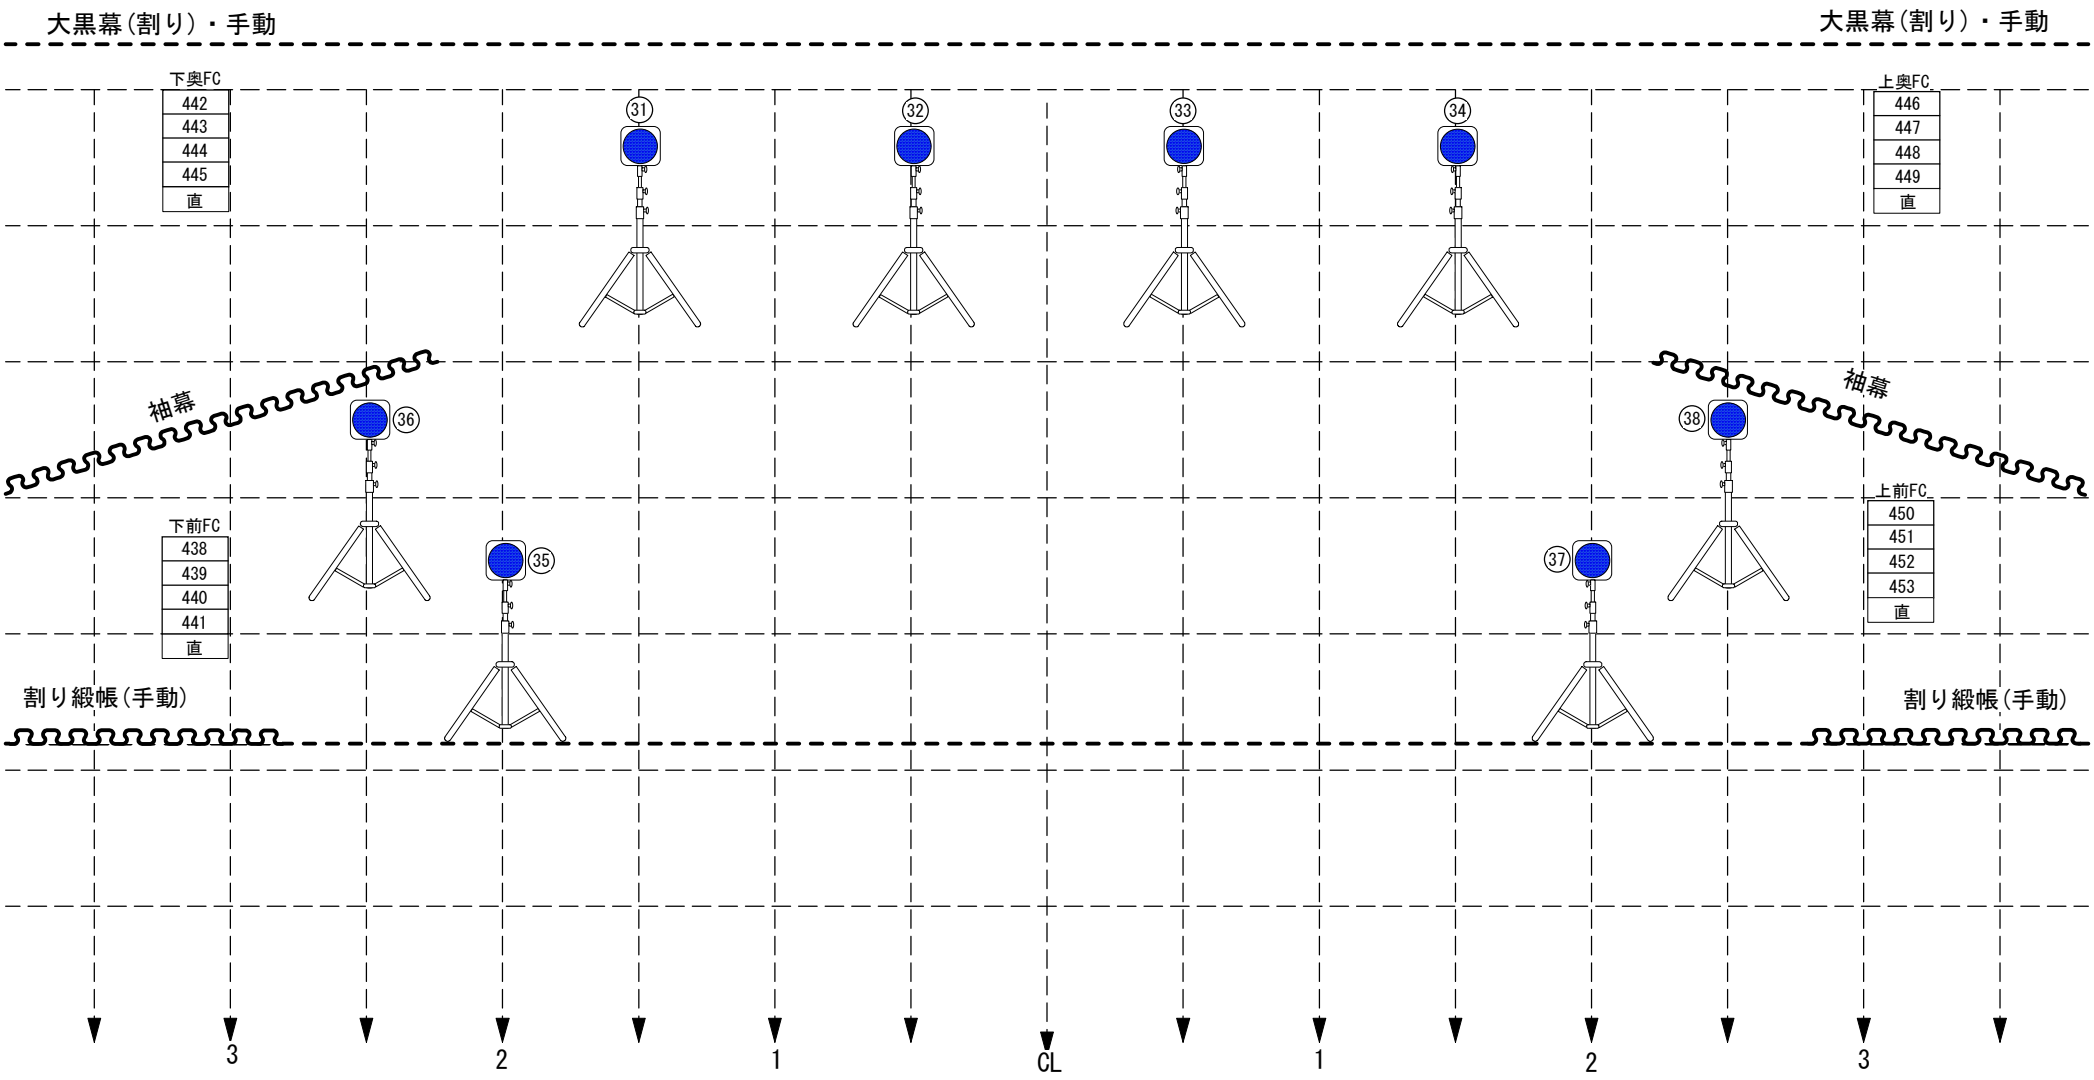

＊DMX空き1回線下手に有り

LED PAR

Scale 1/50(A4)　R5.08.30現在

新潟LOTSカラーフィルター在庫

種類	番号		枚数
POLY	#140	#64	各色28枚ずつ
	#160	#65	
	#20	#66	
	#22	#67	
	#31	#71	
	#33	#72	
	#35	#73	
	#37	#74	
	#38	#76	
	#40	#77	
	#41	#78	
	#55	#84	
	#57	#85	
	#58	#87	
	#59	#88	
	A-2	B-2	各色30枚ずつ
	A-3	B-3	
LEE	#071	#86 BLUE	各色30枚ずつ
	#256	#257	

＊サイズはすべて８インチです

FLAT PAR QUT＊18LED
DMXアドレス表

吊り物				フロア機材		移動機材	
NO	address	NO	address	NO	address	NO	address
①	001	⑯	121	㉛	241	㊴	305
②	009	⑰	129	㉜	249	㊵	313
③	017	⑱	137	㉝	257		
④	025	⑲	145	㉞	265		
⑤	033	⑳	153	㉟	273		
⑥	041	㉑	161	㊱	281		
⑦	049	㉒	169	㊲	289		
⑧	057	㉓	177	㊳	297		
⑨	065	㉔	185				
⑩	073	㉕	193				
⑪	081	㉖	201				
⑫	089	㉗	209				
⑬	097	㉘	217				
⑭	105	㉙	225				
⑮	113	㉚	233				

➢ DMX 8CH モード

Channel	DMX Value	Control Function	注
1CH	0-255	(マスター調光)	
2CH	0-255	R 0—100%	
3CH	0-255	G 0—100%	
4CH	0-255	B 0—100%	
5CH	0-255	W0—100%	
6CH	0-14	調光	7CH のフェーダーが lv31 より大きい場合, この function は無
	15-255	Strobe Speed	
7CH	0-31	無	
	32-63	From dark to bright	CH1,2,3,4,5CH で好みの光を出してください。 8CH でスピード調整となります。.
	64-95	From bright to dark	
	96-127	From dark—bright—dark	
	128-159	RGB Gradient	8CH でスピード調整となります。
	160-191	dark—bright—dark auto run	
	192-223	4 colors jumping change	
	224-255	Multi-colors jumping change	
8CH	0-255	Speed Adjustment(7CH)	7CH 用のスピード調整です。